



KATALOG
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
2021



KOMPLETNÍ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ



Ceny (bez DPH) uvedené v katalogu jsou platné od 1. 4. 2021. Aktuální ceny vždy na www.termtech.cz
Veškeré údaje uvedené v tomto katalogu mají pouze informativní charakter. Společnost Termtech s.r.o. si vyhrazuje právo tyto informace kdykoliv změnit z technických nebo obchodních důvodů.



Kompletní systém podlahového vytápění

Společnost Termtech s.r.o. Vám nabízí kompletní ucelený systém podlahového vytápění s možností prodloužené záruky 25 let na komponenty instalované v topné desce.

Podlahové teplovodní topení vám umožní přesně nastavitelný průběh profilu teplot ve vytápěných prostorech pro každý den. Výškový průběh teplot u teplovodních podlahových topných systémů téměř odpovídá fyziologickému ideálu vytápění. Při vytápění podlahou nedochází k cirkulaci vzduchu v místnosti a tím roznosu prachu, jako u vytápění radiátory, kdy teplý vzduch stoupá od tělesa ke stropu, pod kterým proudí, a po ochlazení klesá zpět k podlaze, kde proudí zpět k radiátorům. Podlahové topení navíc odstraní negativní vlivy klasických topných systémů na vnitřní prostředí v místnosti včetně víření vzduchu, průvanu nebo hromadění tepla u stropu. Tento způsob vytápění přináší velkou úlevu osobám, které trpí alergiemi a mají zdravotní problémy s dýchacími cestami – astma, alergie atd.

Přenos tepla z podlahy do okolního prostředí a ostatních povrchových ploch je zajištěn prostřednictvím tepelného sálání. Díky tomu je místnost rovnoměrně vytápěna. Podlaha se sálavým podlahovým topením se na dotek nejeví jako teplá (její teplota je 25–26 °C), nicméně nevyvolává pocit chladu, který je typický pro prostředí vytápěná tradičními systémy, a je tudíž možno se bez problémů pohybovat naboso.

Použití velkoplošných sálavých topných systémů umožňuje udržovat v místnostech o 2–3 °C nižší teplotu než u konvenčního způsobu vytápění (radiátory), při stejném pocitu tepelné pohody. Udržování nižší teploty v místnosti přináší úsporu dodané energie a tím i úsporu nákladů na vytápění.



TRUBKY

PEX/AL/PEX



Vícevrstvá trubka PEX/AL/PEX pro rozvody topení, podlahové vytápění a rozvody sanity; 100% kyslíková bariéra; max. teplota 95 °C a tlak 10 bar

Kód	Rozměr	Balení	Cena za m	Slevová skupina
K888A116	16 x 2	100 m	25,00	A
K888A216	16 x 2	200 m	25,00	A
K888A218	18 x 2	200 m	32,00	A
K888A220	20 x 2	200 m	36,00	A
K888A126	26 x 3	100 m	64,00	A
K888A532	32 x 3	50 m	95,00	A

Prodej na celé balení (min 25 m)

PE-Xc



Trubka PE-Xc s kyslíkovou bariérou (PE-Xc/EVOH/PE-Xc), pro podlahové vytápění a rozvody sanity; 100% kyslíková bariéra; max. teplota 90 °C a tlak 10 bar
Certifikát na pitnou vodu

Kód	Rozměr	Balení	Cena za m	Slevová skupina
K886A216	16 x 2	200 m	25,00	A
K886A616	16 x 2	600 m	25,00	A
K886A217	17 x 2	200 m	30,00	A
K886A617	17 x 2	600 m	30,00	A
K886A218	18 x 2	240 m	34,00	A
K886A220	20 x 2	200 m	42,00	A

Prodej na celé balení

PE-RT



Trubka PE-RT s kyslíkovou bariérou pro podlahové vytápění; 100% kyslíková bariéra; max. teplota 70 °C a tlak 6 bar. Certifikát na pitnou vodu.

Kód	Rozměr	Balení	Cena za m	Slevová skupina
K887P216	16x2	200 m	20,00	A
K887P217	17x2	200 m	22,00	A
K887P218	18x2	240 m	24,00	A

Prodej na celé balení

PE-Xc/AL/PE-Xc TYČE



Vícevrstvá trubka HENCO PE-Xc/AL/PE-Xc pro rozvody topení, podlahové vytápění a rozvody sanity; 100% kyslíková bariéra; max. teplota 95 °C a tlak 10 bar
Certifikát na pitnou vodu

Kód	Rozměr	Balení	Cena za m	Slevová skupina
K888H016	16x2 (Al 0,2 mm)	5 m	38,00	A
K888H018	18x2 (Al 0,4 mm)	5 m	55,00	A
K888H020	20x2 (Al 0,2 mm)	5 m	58,00	A
K888H026	26x3 (Al 0,2 mm)	5 m	111,00	A
K888H032	32x3 (Al 0,4 mm)	5 m	162,00	A
K888H040	40x3,5 (Al 0,4 mm)	5 m	282,00	A
K888H050	50x4 (Al 0,4 mm)	5 m	433,00	A
K888H063	63x4,5 (Al 0,4 mm)	5 m	731,00	A
K888H075	75x6 (Al 0,7 mm)	5 m	1 205,00	A

Prodej na celé balení

OCHRANNÁ HADICE



Ochranná vřapová hadice PE pro trubky do průměru 23 mm

Kód	Rozměr	Balení	Cena za m	Slevová skupina
K885A023	25 x 20 mm		12,00	A

PE-Xc/AL/PEX V IZOLACI



Vícevrstvá trubka HENCO
PE-Xc/AL/PE-Xc – v izolaci
6 mm (modrá/červená), pro
rozvody pitné vody a topení;
max.teplota 95 °C a tlak 10 bar
Certifikát na pitnou vodu

Kód	Rozměr	Balení	Cena za m	Slevová skupina
K888HIS016	16x2 / modrá	100 m	59,00	A
K888HIS116	16x2 / červená	100 m	59,00	A
K888HIS018	18x2 / modrá	50 m	69,00	A
K888HIS118	18x2 / červená	50 m	69,00	A
K888HIS020	20x2 / modrá	50 m	85,00	A
K888HIS120	20x2 / červená	50 m	85,00	A
K888HIS026	26x3 / modrá	25 m	146,00	A
K888HIS126	26x3 / červená	25 m	146,00	A

Prodej na celé balení



Vícevrstvá trubka HENCO
PE-Xc/AL/PE-Xc – v izolaci
10 mm (modrá/červená), pro
rozvody pitné vody a topení;
max.teplota 95 °C a tlak 10 bar
Certifikát na pitnou vodu

Kód	Rozměr	Balení	Cena za m	Slevová skupina
K889HIS016	16x2 / modrá	50 m	71,00	A
K889HIS116	16x2 / červená	50 m	71,00	A
K889HIS018	18x2 / modrá	50 m	96,00	A
K889HIS118	18x2 / červená	50 m	96,00	A
K889HIS020	20x2 / modrá	50 m	89,00	A
K889HIS120	20x2 / červená	50 m	89,00	A
K889HIS026	26x3 / modrá	25 m	150,00	A
K889HIS126	26x3 / červená	25 m	150,00	A

Trubka 18x2 má hliníkovou vrstvu o síle 0,4 mm.

Prodej na celé balení



IZOLACE



Systémová izolační deska
pro podlahové vytápění
s montážními výstupky s fólií
– 1 400 x 800 mm / 1,12 m²
Deska K909050-S – deska
s kročejovým útlumem 28 dB

Systémová fólie pro podlahové
vytápění bez izolace, tloušťka
folie 1 mm – 1 400 x 800 mm
/ 1,12 m²


Kód	Rozměr	Balení	Cena za kus	Slevová skupina
K909A030	T50 – h30 mm	14,56 m ²	329,00	A
K909A050	T50 – h52 mm	6,72 m ²	394,00	A
K909A050-S	T50 – h52 mm	6,72 m ²	394,00	A

Kód	Rozměr	Balení	Cena za kus	Slevová skupina
K909A011	T50 – h20 mm	13,44 m ²	218,00	A


* Dostupnost na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH


T = rozteč | h = výška desky včetně výstupků | pro trubky 16–18 mm



Systémová rovná rohož z **EPS 100** s nakaširovanou odrazovou fólií s rastrem 50 x 50 mm



Systémová rovná rohož z **EPS 150** s nakaširovanou odrazovou fólií s rastrem 50 x 50 mm, pro zvýšené zatížení



Systémová rovná rohož **T4** s kročejovým útlumem, nakaširovanou odrazovou fólií s rastrem 50 x 50 mm



Folie pokovená hliníkem s rastrem 50 x 50 mm

Kód	Rozměr	Balení	Cena za m ²	Slevová skupina
K906A120	T50 – h20 mm	10 m ²	na vyžádání	A *
K906A130	T50 – h30 mm	10 m ²	268,00	A
K906A140	T50 – h40 mm	10 m ²	na vyžádání	A *
K906A150	T50 – h50 mm	10 m ²	na vyžádání	A *

Prodej na celé balení

Kód	Rozměr	Balení	Cena za m ²	Slevová skupina
K906A230	T50 – h30 mm	10 m ²	311,00	A
K906A240	T50 – h40 mm	10 m ²	na vyžádání	A *
K906A250	T50 – h50 mm	10 m ²	na vyžádání	A *

Prodej na celé balení


Kód	Rozměr	Balení	Cena za m ²	Slevová skupina
K906T430	T50 – h30 mm	10 m ²	237,00	A

Prodej na celé balení

Uvedené rohože K906 je možné dodat i v jiných výškách na dotaz

Kód	Rozměr	Balení	Cena za metr	Slevová skupina
K901A001	šíře 1 m	50 m	22,00	A

SUCHÝ SYSTÉM

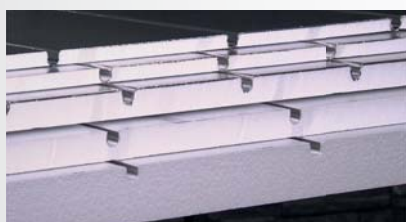

Izolační panely pro suchý systém podlahového vytápění, EPS S300, hliníková fólie

25 mm slabá deska vyrobená z vysoce hustotního polystyrénu EPS S300 potaženého celoplošně hliníkovou fólií. Desky mohou být jednoduše položeny na většinu nosných podlah. Snadnější a levnější pokládka vzhledem k tomu, že není potřeba desky navzájem spojovat. Nový systém podlahového vytápění můžete dokonce položit i na stávající podlahu! Design desky umožňuje pokládku finální krytiny přímo na tuto desku. S ohledem na konstrukční výšku může být deska použita v novostavbách i při rekonstrukcích. Desky emitují teplo rychleji a efektivněji než tradiční systémy, neboť vzdálenost mezi topným potrubím a povrchem finální krytiny je velmi malá a je tedy menší objem vytápěné hmoty. Deska je vhodná tam, kde je požadována dodatečná tepelná izolace. Systém lze použít i na stěhové vytápění. Švédský patent!

- Systémová deska pro suchý systém podlahového vytápění
- Rozteč pokládky trubky - 150 mm
- 90 ks, rozměr desky: 25 x 750 x 1175 mm, plocha balení 79,3 m²
- Výška desky 25 mm (17 mm na objednání)
- Pro průměr trubky 16 mm

Kód	Rozměr	Balení	Cena za kus	Slevová skupina
K904A017	h17 mm (R = 150 mm)	0,9 m ²	840,00	A *
K904A025	h25 mm (R = 150 mm)	0,9 m ²	800,00	A

* Dostupnost na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH




Systémové desky mohou být instalovány na většinu stávajících podlah bez nutnosti odstranit staré podlahy.



Desky si dopředu nařežeme na požadovaný rozměr dle místnosti.



Na stávající podlahy nanese se lepidlo (na vodní bázi). Je-li podklad z betonu použijeme lepidlo na cementové bázi.

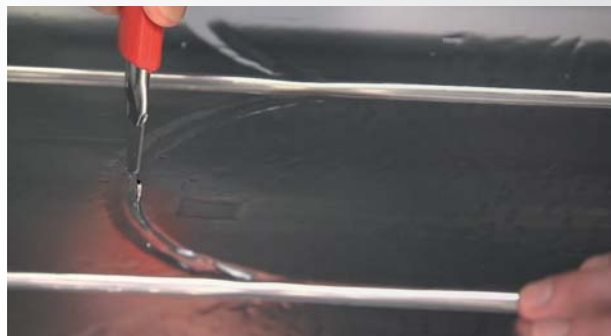

Chcete-li použít „U“ drážku, rozřízněte hliníkovou fólii řezákem a okraje zatlačte do drážky.



Do drážky pak následně instalujeme trubku (Pex/Al/Pex 16x2).



Po instalaci trubky do drážek je možno v obloucích přelepit izolační páskou aby se trubka nezvedala.



Systém lze použít pod všechny typy podlahových krytin. Na desky položíme nejprve PE fólii a na ní potom krytinu.



V případě pokládky keramické dlažby natřeme nejprve systémové desky penetrací.



Následně nanese se lepidlo pro pokládku keramické dlažby...



...a položíme dlažbu...

ROZDĚLOVAČE

ZÁKLADNÍ ROZDĚLOVAČE



Mosazný rozdělovač české výroby určený jak pro podlahové vytápění tak pro připojení otopných těles (radiátorů) s hlavicemi a průtokoměry, 1" kulovými kohouty pro připojení, vypouštění a odvzdušnění. Rozteč připojení 210 mm

Kód	Rozměr	Balení	Ceníková cena	Slevová skupina
K530R002	2 okruhy	1 ks	2 904,00	A
K530R003	3 okruhy	1 ks	3 504,00	A
K530R004	4 okruhy	1 ks	4 104,00	A
K530R005	5 okruhů	1 ks	4 704,00	A
K530R006	6 okruhů	1 ks	5 304,00	A
K530R007	7 okruhů	1 ks	5 904,00	A
K530R008	8 okruhů	1 ks	6 384,00	A
K530R009	9 okruhů	1 ks	7 104,00	A
K530R010	10 okruhů	1 ks	7 944,00	A
K530R011	11 okruhů	1 ks	8 424,00	A
K530R012	12 okruhů	1 ks	9 024,00	A



Mosazný směšovací rozdělovač české výroby určený jak pro podlahové vytápění tak pro připojení otopných těles (radiátorů) s hlavicemi a průtokoměry, 1" kulovými kohouty pro připojení, vypouštění a odvzdušnění. Rozdělovač je standardně osazen elektronickým čerpadlem 25/1-4 a termostatickým směšovacím ventilem, který slouží pro namíchání teploty topné vody do smyček

Kód	Rozměr	Balení	Ceníková cena	Slevová skupina
K570R002	2 okruhy	1 ks	11 040,00	A
K570R003	3 okruhy	1 ks	11 760,00	A
K570R004	4 okruhy	1 ks	12 480,00	A
K570R005	5 okruhů	1 ks	13 200,00	A
K570R006	6 okruhů	1 ks	13 920,00	A
K570R007	7 okruhů	1 ks	14 640,00	A
K570R008	8 okruhů	1 ks	15 360,00	A
K570R009	9 okruhů	1 ks	16 080,00	A
K570R010	10 okruhů	1 ks	16 800,00	A
K570R011	11 okruhů	1 ks	18 480,00	A
K570R012	12 okruhů	1 ks	19 440,00	A


SMĚŠOVACÍ SADA K ROZDĚLOVAČI



Směšovací sada se skládá z elektronického čerpadla 25/1-4, termostatického směšovacího ventilu a šroubení


Kód	Rozteč připojení	Balení	Ceníková cena	Slevová skupina
K510SS01	210 mm	1 ks	8 880,00	A
K510SB01	210 mm	1 ks (bez čerpadla)	5 135,00	A

SETY ROZDĚLOVAČŮ SE SKŘÍNÍ NA ZEĎ

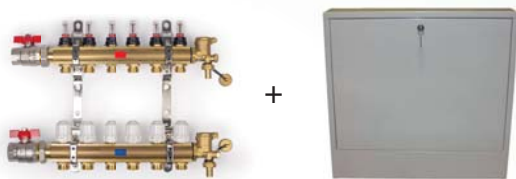

Mosazný rozdělovač české výroby určený jak pro podlahové vytápění tak pro připojení otopných těles (radiátorů) s hlavicemi a průtokoměry, 1" kulovými kohouty pro připojení, vypouštění a odvzdušnění. Kompletní set rozdělovače se skříní na zeď. Rozteč připojení 210 mm

Kód	Rozměr	Rozměr skříně	Ceníková cena	Slevová skupina
K530SN02	2 okruhy	480 mm	4 148,00	A
K530SN03	3 okruhy	480 mm	4 748,00	A
K530SN04	4 okruhy	480 mm	5 348,00	A
K530SN05	5 okruhů	610 mm	6 134,00	A
K530SN06	6 okruhů	610 mm	6 684,00	A
K530SN07	7 okruhů	755 mm	7 377,00	A
K530SN08	8 okruhů	755 mm	7 857,00	A
K530SN09	9 okruhů	840 mm	8 669,00	A
K530SN10	10 okruhů	840 mm	9 459,00	A
K530SN11	11 okruhů	1 010 mm	10 126,00	A
K530SN12	12 okruhů	1 010 mm	10 726,00	A

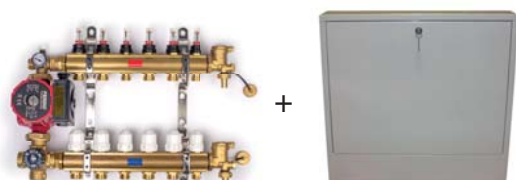

Mosazný směšovací rozdělovač české výroby určený jak pro podlahové vytápění tak pro připojení otopných těles (radiátorů) s hlavicemi a průtokoměry, 1" kulovými kohouty pro připojení, vypouštění a odvzdušnění. Rozdělovač je standardně osazen elektronickým čerpadlem 25/1-4 a termostatickým směšovacím ventilem, který slouží pro namíchání teploty topné vody do smyček. Kompletní set směšovacího rozdělovače se skříní na zeď


Kód	Rozměr	Rozměr skříně	Ceníková cena	Slevová skupina
K570SN02	2 okruhy	610 mm	12 640,00	A
K570SN03	3 okruhy	610 mm	13 360,00	A
K570SN04	4 okruhy	610 mm	14 080,00	A
K570SN05	5 okruhů	610 mm	14 800,00	A
K570SN06	6 okruhů	840 mm	15 763,00	A
K570SN07	7 okruhů	840 mm	16 483,00	A
K570SN08	8 okruhů	840 mm	17 203,00	A
K570SN09	9 okruhů	840 mm	17 923,00	A
K570SN10	10 okruhů	1 095 mm	19 467,00	A
K570SN11	11 okruhů	1 095 mm	21 147,00	A
K570SN12	12 okruhů	1 095 mm	22 107,00	A

SETY ROZDĚLOVAČŮ SE SKŘÍNÍ DO ZDI



Mosazný rozdělovač české výroby určený jak pro podlahové vytápění tak pro připojení otopných těles (radiátorů) s hlavicemi a průtokoměry, 1" kulovými kohouty pro připojení, vypouštění a odvzdušnění. Kompletní set rozdělovače se skříní do zdi. Rozteč připojení 210 mm

Kód	Rozměr	Rozměr skříně	Ceníková cena	Slevová skupina
K530SP02	2 okruhy	430 mm	4 240,00	A
K530SP03	3 okruhy	430 mm	4 840,00	A
K530SP04	4 okruhy	560 mm	5 627,00	A
K530SP05	5 okruhů	560 mm	6 227,00	A
K530SP06	6 okruhů	710 mm	6 963,00	A
K530SP07	7 okruhů	710 mm	7 563,00	A
K530SP08	8 okruhů	710 mm	8 043,00	A
K530SP09	9 okruhů	790 mm	8 856,00	A
K530SP10	10 okruhů	790 mm	9 646,00	A
K530SP11	11 okruhů	960 mm	10 218,00	A
K530SP12	12 okruhů	960 mm	10 818,00	A

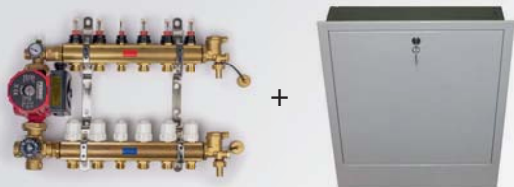

Mosazný směšovací rozdělovač české výroby určený jak pro podlahové vytápění tak pro připojení otopných těles (radiátorů) s hlavice a průtokoměry, 1" kulovými kohouty pro připojení, vypouštění a odvzdušnění. Rozdělovač je standardně osazen elektronickým čerpadlem 25/1-4 a termostatickým směšovacím ventilem, který slouží pro namíchání teploty topné vody do smyček. Kompletní set směšovacího rozdělovače se skříní do zdi

Kód	Rozměr	Rozměr skříně	Ceníková cena	Slevová skupina
K570SP02	2 okruhy	560 mm	12 653,00	A
K570SP03	3 okruhy	560 mm	13 283,00	A
K570SP04	4 okruhy	560 mm	14 003,00	A
K570SP05	5 okruhů	710 mm	14 909,00	A
K570SP06	6 okruhů	710 mm	15 579,00	A
K570SP07	7 okruhů	710 mm	16 299,00	A
K570SP08	8 okruhů	790 mm	17 112,00	A
K570SP09	9 okruhů	960 mm	17 924,00	A
K570SP10	10 okruhů	960 mm	18 594,00	A
K570SP11	11 okruhů	960 mm	20 274,00	A
K570SP12	12 okruhů	960 mm	21 234,00	A

ZÁKLADNÍ ROZDĚLOVAČ BEZ PRŮTOKOMĚŘŮ



Kompletní rozdělovač s regulačními ventily na teplovodě a uzavíracími ventily s ručními hlavice na studené vodě, 1" kulovými kohouty pro připojení, ukončením s odvzdušněním a vypouštěním, **bez průtokoměrů**. Rozteč připojení 210 mm

Kód	Rozměr	Balení	Ceníková cena	Slevová skupina
K540RZ02	2 okruhy	1 ks	1 968,00	A
K540RZ03	3 okruhy	1 ks	2 396,00	A
K540RZ04	4 okruhy	1 ks	2 651,00	A
K540RZ05	5 okruhů	1 ks	2 993,00	A
K540RZ06	6 okruhů	1 ks	3 335,00	A
K540RZ07	7 okruhů	1 ks	3 720,00	A
K540RZ08	8 okruhů	1 ks	4 105,00	A
K540RZ09	9 okruhů	1 ks	4 362,00	A
K540RZ10	10 okruhů	1 ks	4 747,00	A
K540RZ11	11 okruhů	1 ks	5 132,00	A
K540RZ12	12 okruhů	1 ks	5 475,00	A

SKŘÍNĚ K ROZDĚLOVAČŮM



Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná

Nadomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, **hluboká 170 mm**



Podomítková skříň bílá se zámkem, lakovaná, se stavitelnou výškou a hloubkou

Kód	Rozměr	Ceníková cena	Slevová skupina
K501AN02	480 x 580 x 120 mm	1 394,00	A
K501AN03	610 x 580 x 120 mm	1 580,00	A
K501AN04	755 x 580 x 120 mm	1 673,00	A
K501AN05	840 x 580 x 120 mm	1 765,00	A
K501AN06	1 010 x 580 x 120 mm	1 952,00	A
K503SN03	610 x 580 x 170 mm	1 750,00	A
K503SN05	840 x 580 x 170 mm	2 043,00	A
K503SN06	1 095 x 580 x 170 mm	2 917,00	A
K502AP02	430 x 575÷665 x 110÷175 mm	1 486,00	A
K502AP03	560 x 575÷665 x 110÷175 mm	1 673,00	A
K502AP04	710 x 575÷665 x 110÷175 mm	1 859,00	A
K502AP05	790 x 575÷665 x 110÷175 mm	1 952,00	A
K502AP06	960 x 575÷665 x 110÷175 mm	2 044,00	A

SORTIMENT K ROZDĚLOVAČŮM



Přímý kulový kohout 1", s teploměrem 0–80°C a šroubením, výhodný set 2 ks (modrá + červená)

Kód	Rozměr	Balení	Ceníková cena	Slevová skupina
K520KK01	1"	set	880,00	A



Průtokoměr k rozdělovači

Kód	Rozměr	Balení	Ceníková cena	Slevová skupina
K510A001	1/2"	1 ks	150,00	A



T-kus s teploměrem

Možnost osazení teploměrů na vstup nebo výstup z jednotlivých topných okruhů. Osazení přímo na tělo rozdělovače. Výstup 3/4" EK, rozsah teploměru 0 až +60 °C, použití ke všem typům rozdělovačů Termtech

Kód	Rozměr	Balení	Ceníková cena	Slevová skupina
K520TK02	3/4" x 3/4"	1 ks	565,00	A

TABULKA ROZMĚRŮ ROZDĚLOVAČŮ

Typ	Počet vývodů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K530	délka (mm)	260	310	360	410	460	510	560	610	660	710	760
	výška (mm)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	šířka (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
K570	délka (mm)	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
	výška (mm)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	šířka (mm)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

ADAPTÉRY / FITINKY



Svěrné šroubení (adaptér) pro připojení trubek z umělé hmoty (PE-X, PEX/AL/PEX, PE-RT) na rozdělovač

Kód	Rozměr	Balení	Ceníková cena	Slevová skupina
K110A016	16 x 3/4"		69,00	A
K110A017	17 x 3/4"		72,00	A
K110A018	18 x 3/4"		74,00	A
K110A020	20 x 3/4"		78,00	A

KONCOVÁ GARNITURA PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES



Lisovací oblouk pro radiátorové připojení pro měděnou trubku Ø15, niklovaný, délka 300 mm

Kód	Rozměr	Balení	Cena za ks	Slevová skupina
24P-1604	(16x2)x15 Cu	2 ks	273,00	A
24P-1804	(18x2)x15 Cu	2 ks	290,00	A

Lisování profilem TH.

REGULACE



SALUS T30 termoelektrický
pohon, **bez proudu otevřen**

SALUS T30 termoelektrický
pohon, **bez proudu uzavřen**

Kód	Specifikace	Ceníková cena	Slevová skupina
K401S230	230 V	460,00	B
K401S024	24 V	460,00	B *
K402S230	230 V	460,00	B
K402S024	24 V	460,00	B *

ZÁKLADNÍ ŘADA TERMOSTATŮ



SALUS HTR230, manuální
elektronický termostat



SALUS HTRS230, manuální digitální termostat



SALUS HTRP230,
programovatelný týdenní
termostat



SALUS RT10, elektronický manuální termostat

Kód	Specifikace	Ceníková cena	Slevová skupina
K430S001	230 V / 0,5 A	740,00	B
K430S003	230 V / 0,5 A	1 060,00	B
K430S002	230 V / 0,5 A	1 500,00	B
K430S004	230 V / 0,5 A	480,00	B



SALUS KL06, centrální svorkovnice podlahového vytápění



SALUS PL06, přídavný logický modul pro ovládání čerpadla



SALUS PL07, přídatný logický
modul pro ovl. čerpadla a kotle

Kód	Specifikace	Ceníková cena	Slevová skupina
K411S001	1–6 zón / 1–24 okruhů (230 V)	1 260,00	B 
K411S002	0–230 V	530,00	B 
K411S003	0–230 V	780,00	B 

Jak pracuje bezdrátový systém:



Schéma zapojení termostatů na centrální svorkovnici

ŘADA EXPERT NSB



ŘADA EXPERT HTR




ŘADA EXPERT



Napájení
230V AC



Napájecí kabel 4 x 0,75 mm²

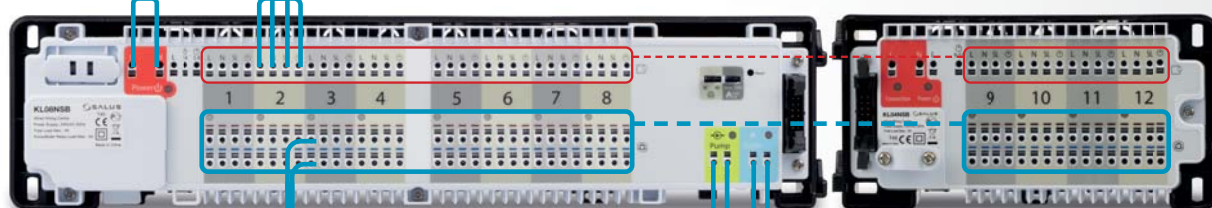

KL08NSB

KL04NSB (volitelné)

Kabel na ovládání
pohonu 2 x 0,75 mm²

Kabel na ovládání
čerpadla 2 x 1 mm²

Kabel na ovládání
kotle 2 x 1 mm²



ŘADA IT600RF – BEZDRÁTOVÁ REGULACE



SALUS VS10WRF / VS10BRF, bezdrátový digitální termostat, podomítkový (bílý VS10WRF / černý VS10BRF)

Kód	Specifikace	Ceníková cena	Slevová skupina
K450SW01	230 V (2,4 GHz), bílý	2 630,00	B *
K450SB01	230 V (2,4 GHz), černý	2 630,00	B *

SALUS VS20WRF / VS20BRF, bezdrátový digitální termostat bateriový, nástěnný (bílý VS20WRF / černý VS20BRF)

Kód	Specifikace	Ceníková cena	Slevová skupina
K450SW02	4x AAA (2,4 GHz), bílý	2 500,00	B *
K450SB02	4x AAA (2,4 GHz), černý	2 500,00	B *

SALUS KL08RF, bezdrátová centrální svorkovnice pro zónovou regulaci, 230 V

Kód	Specifikace	Ceníková cena	Slevová skupina
K450S001	1–8 zón / 1–32 okruhů (2,4 GHz)	4 960,00	B *

SALUS TRV10RFM, bezdrátová termostatická hlavice (mini)

K450S002	2x AA (2,4 GHz) / M30 x 1,5	1 740,00	B *
----------	-----------------------------	----------	-----

SALUS RX10RF, bezdrátová přijímací jednotka systému iT600RF

K450S003	230 V (2,4 GHz)	1 910,00	B *
----------	-----------------	----------	-----

SALUS UGE600, internetová brána pro systém iT600RF

K450S005		3 860,00	B *
----------	--	----------	-----

SALUS TS600, bezdrátové teplotní čidlo (termostat bez LCD displeje) (použití s internetovou bránou UGE600 a aplikací SALUS Smart Home)

K450S008	2x AA / 2,4GHz	1 170,00	B *
----------	----------------	----------	-----

TERMOSTAT QUANTUM



SALUS SQ610 / SQ610RF

Velmi tenký a stylový termostat s čidlem vlhkosti s možností bezdrátového ovládání.

Varianta SALUS SQ610RF – vestavěná Li-Ion 3,7 V baterie, nabíjení přes Micro-USB 5 V DC, min. 0,5 A (přibližně 1 x za 2 roky), nabíječka není součástí

Kód	Specifikace	Ceníková cena	Slevová skupina
K460SQ01	230 V	3 120,00	B *
K460SQ02	bateriový	3 120,00	B *

ŘADA EXPERT NSB



SALUS VS30W / VS30B, programovatelný digitální termostat, podomítkový (bílý VS30W / černý VS30B)

Kód	Specifikace	Ceníková cena	Slevová skupina
K440SW01	230 V / 3 A, bílý	1 800,00	B *
K440SB01	230 V / 3 A, černý	1 800,00	B *



SALUS VS35W / VS35B, digitální denní termostat, podomítkový (bílý VS35W / černý VS35B)

Kód	Specifikace	Ceníková cena	Slevová skupina
K440SW02	230 V / 3 A, bílý	1 660,00	B *
K440SB02	230 V / 3 A, černý	1 660,00	B *



SALUS KL08NSB, centrální svorkovnice pro zónovou regulaci

Kód	Specifikace	Ceníková cena	Slevová skupina
K411S041	1–8 zón / 1–32 okruhů (230 V)	2 890,00	B *

DILATACE



Dilatační pás s fólií – se samolepem

Kód	Rozměr	Balení	Cena za metr	Slevová skupina
K315A088	8 x 150 mm	50 m	19,00	A
K315A310	10 x 150 mm	50 m	22,00	A *

Prodej na celé balení



Dilatační T-profil se samolepem pro dokonalé prostorové oddělení dilatujících polí a stavebních prvků mezi místnostmi

Kód	Rozměr	Balení	Cena za metr	Slevová skupina
K315T080	80 x 2 000 mm	2 m	49,00	A *
K315T100	100 x 2 000 mm	2 m	55,00	A *

Prodej na celé balení (2 m)

LISOVACÍ ČELISTI



Kleština TH

Kód	Rozměr	Balení	Cena za ks	Slevová skupina
570460	TH16	1 ks	4 150,00	bez slevy *
570465	TH18	1 ks	4 150,00	bez slevy *
570470	TH20	1 ks	4 150,00	bez slevy *
570475	TH26	1 ks	4 150,00	bez slevy *



Kleština HE (Henco značí BE)

Kód	Rozměr	Balení	Cena za ks	Slevová skupina
571900	HE32	1 ks	4 790,00	bez slevy *
HENCO	BE40	1 ks	5 370,00	bez slevy *
HENCO	BE50	1 ks	6 595,00	bez slevy *
HENCO	BE63	1 ks	12 050,00	bez slevy *

* Dostupnost na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH

I PŘÍSLUŠENSTVÍ



PROFI Super plastifikátor SPOLOSTAN 7G pro cementové směsi (mísící poměr 0,3–0,8 kg na 100 kg cementu)



Spona pro přichycení trubek k izolaci



Spona pro fixaci trubek v systémové desce



Vodící oblouk pro fixaci trubek před rozdělovačem



Instalační lišta pro uchycení trubek k podkladové izolaci pro trubky 16–18 mm:
zapichávací
uchycení hmoždinkou

Kód	Rozměr	Balení	Cena za balení	Slevová skupina
K300A025		2,5 kg	373,00	A
K300A050		5,0 kg	612,00	A

Kód	Rozměr	Balení	Cena za kus	Slevová skupina
K313C004	40 mm (Tacker)	300 ks	1,40	A
K313C005	50 mm (Tacker)	250 ks	1,60	A
K313A001	65 mm	200 ks	1,70	A

Kód	Rozměr	Balení	Cena za kus	Slevová skupina
K313C006			2,40	A

Kód	Rozměr	Balení	Cena za balení	Slevová skupina
K316A001	pro trubky Ø 14–18 mm	1 ks	22,00	A
K316A002	pro trubky Ø 20–22 mm	1 ks	28,00	A

Kód	Rozměr	Balení	Cena za balení	Slevová skupina
K317A001	0,5 m	1 ks	23,00	A
K317A002	1,0 m	1 ks	51,00	A

I NÁŘADÍ



TACKER – přípravek pro montáž spon K313C004 / 005



Nůžky na trubky DYNO



Kalibrátor



Odviječ trubek

Kód	Rozměr	Balení	Cena za kus	Slevová skupina
K330C002		1 ks	4 180,00	B

Kód	Rozměr	Balení	Cena za kus	Slevová skupina
K331A001	do 42 mm	1 ks	870,00	B


Kód	Rozměr	Balení	Cena za kus	Slevová skupina
K332A001	16–32 mm	1 ks	950,00	B

Kód	Rozměr	Balení	Cena za kus	Slevová skupina
K335A001	pro max. 600 m	1 ks	5 060,00	B *


* Dostupnost na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH

UKÁZKY REALIZACÍ

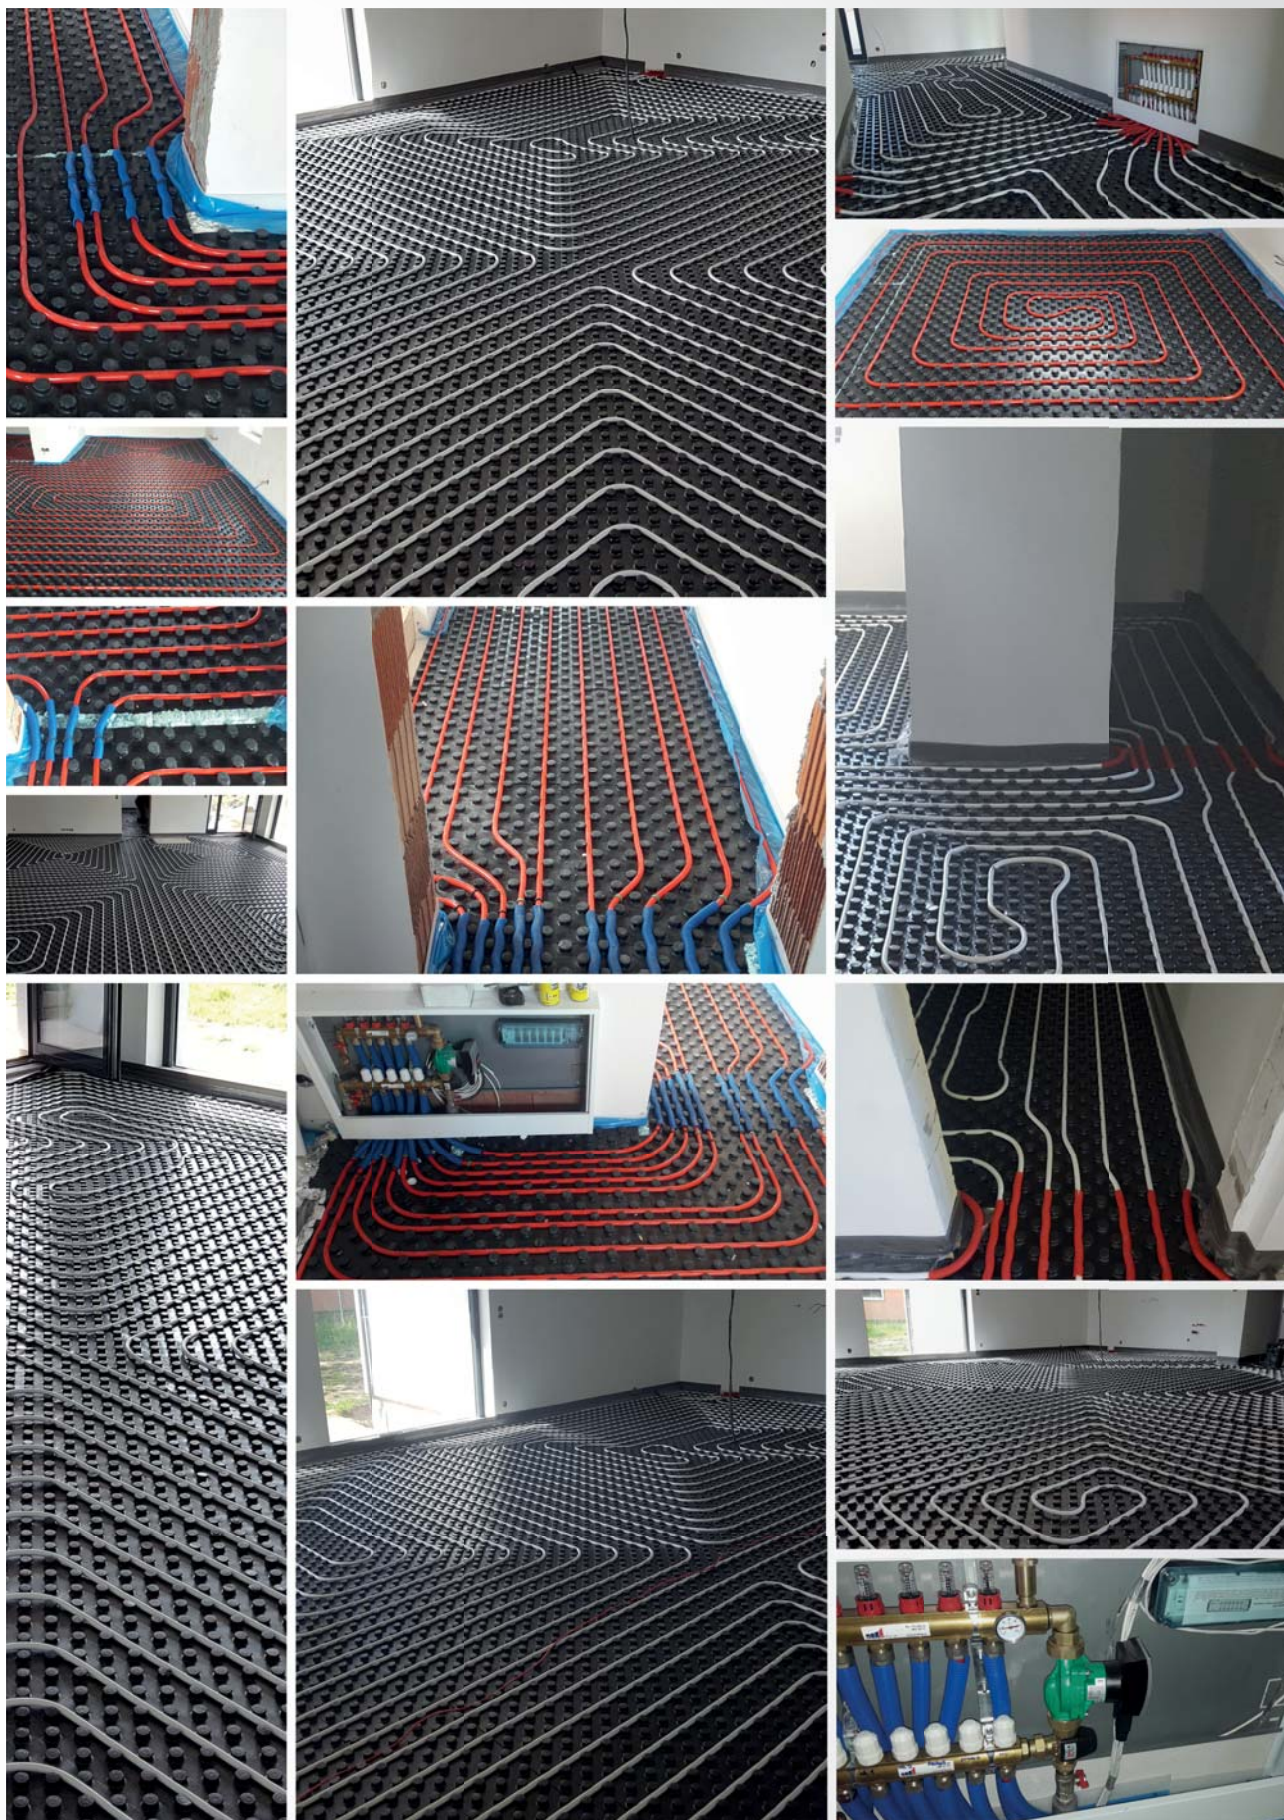

VZOROVÁ KALKULACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ RD 110 M²

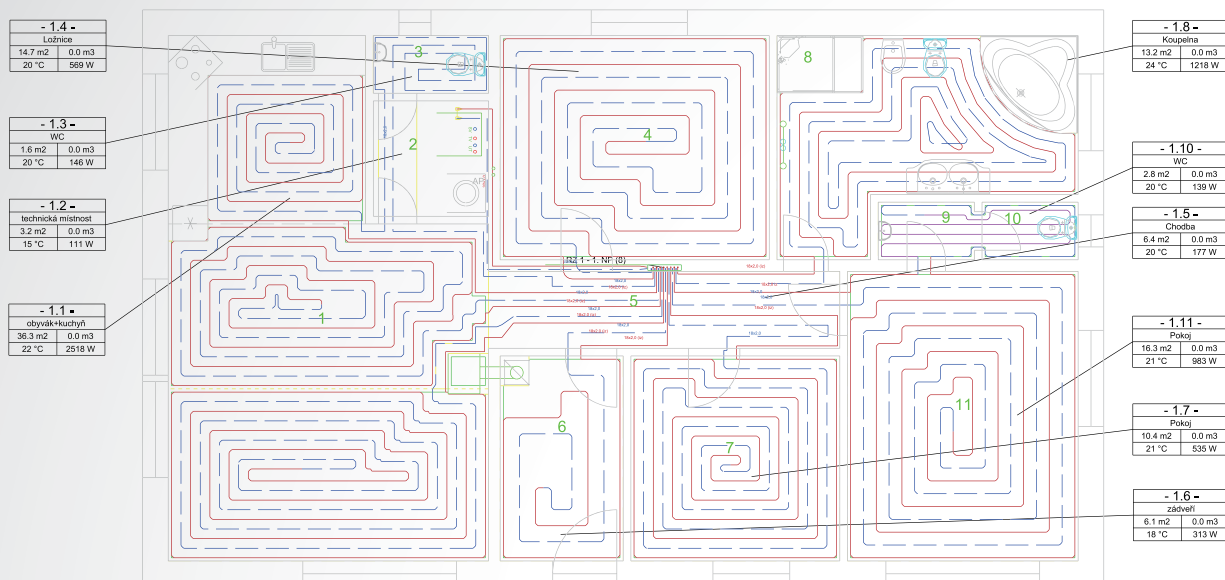

Varianta se systémovou deskou – 30mm izolace s kročejovým útlumem

1.	Systémová deska (T50-h52)	K909A050	110 m ²	325,00 Kč/m ²	35 750,00 Kč
2.	Trubka PE-RT (18x2)	K887P218	650 m	24,00 Kč/m	15 600,00 Kč
3.	Dilatační pás se samolepem (8x150mm)	K315A088	130 m	17,00 Kč/m	2 210,00 Kč
4.	Kompletní rozdělovač se skříní do zdi	K530SP08	1 ks	7 849,00 Kč/ks	7 849,00 Kč
5.	Připojovací adaptér (18 x 3/4")	K110A018	16 ks	67,00 Kč/ks	1 072,00 Kč
6.	Ochranná trubka	K885A023	30 m	12,00 Kč/m	360,00 Kč
Celkem ceníková cena materiálu bez DPH					62 841,00 Kč
Cena materiálu na 1 m² bez DPH					572,00 Kč

Varianta s rovnou systémovou rohoží – 30mm izolace s fólií


1.	Systémová rovná rohož EPS100 (30mm)	K906A130	110 m ²	184,00 Kč/m ²	20 240,00 Kč
2.	Trubka PE-RT (18x2)	K887P218	650 m	24,00 Kč/m	15 600,00 Kč
3.	Spona pro přichycení trubek	K313C005	2 000 ks	1,40 Kč/ks	2 800,00 Kč
4.	Dilatační pás se samolepem (8x150mm)	K315A088	130 m	17,00 Kč/m	2 210,00 Kč
5.	Kompletní rozdělovač se skříní do zdi	K530SP08	1 ks	7 849,00 Kč/ks	7 849,00 Kč
6.	Připojovací adaptér (18 x 3/4")	K110A018	16 ks	67,00 Kč/ks	1 072,00 Kč
7.	Ochranná trubka	K885A023	30 m	12,00 Kč/m	360,00 Kč
Celkem ceníková cena materiálu bez DPH					50 131,00 Kč
Cena materiálu na 1 m² bez DPH					456,00 Kč

Varianta s odrazovou fólií s rastrem – bez izolace


1.	Reflexní fólie s rastrem	K901A001	110 m ²	21,00 Kč/m ²	2 310,00 Kč
2.	Spona pro přichycení trubek	K313C005	2 000 ks	1,40 Kč/ks	2 800,00 Kč
3.	Trubka PE-RT (18x2)	K887P218	650 m	24,00 Kč/m	15 600,00 Kč
4.	Dilatační pás se samolepem (8x150mm)	K315A088	130 m	17,00 Kč/m	2 210,00 Kč
5.	Kompletní rozdělovač se skříní do zdi	K530SP08	1 ks	7 849,00 Kč/ks	7 849,00 Kč
6.	Připojovací adaptér (18 x 3/4")	K110A018	16 ks	67,00 Kč/ks	1 072,00 Kč
7.	Ochranná trubka	K885A023	30 m	12,00 Kč/m	360,00 Kč
Celkem ceníková cena materiálu bez DPH					32 201,00 Kč
Cena materiálu na 1 m² bez DPH					293,00 Kč

PŘÍKLADY INSTALACE TOPNÉ SMYČKY

Spirála



Meandr



HENCO MOSAZNÉ LISOVACÍ TVAROVKY

Produkt	Kód zboží HENCO	Typ výrobku	Ceníková cena	Slevová skupina	Kód zboží HENCO	Typ výrobku	Ceníková cena	Slevová skupina
 Lisovací kolínko 90°	1P-1616	16x16	111,00	A	1P-2020	20x20	133,00	A
	1P-1818	18x18	202,00	A	1P-2626	26x26	221,00	A
 Lisovací kolínko 90° s vnitřním závitem	6P-1604	16x1/2"	102,00	A	6P-2005	20x3/4"	169,00	A
	6P-1804	18x1/2"	154,00	A	6P-2605	26x3/4"	194,00	A
	6P-2004	20x1/2"	153,00	A				
 Lisovací kolínko 90° s vnějším závitem	5P-1603	16x3/8"	167,00	A *	5P-2004	20x1/2"	165,00	A
	5P-1604	16x1/2"	106,00	A	5P-2005	20x3/4"	125,00	A
	5P-1804	18x1/2"	160,00	A	5P-2605	26x3/4"	186,00	A
 Lisovací T-kus neredukovaný	9P-161616	16x16x16	174,00	A	9P-202020	20x20x20	201,00	A
	9P-181818	18x18x18	234,00	A	9P-262626	26x26x26	313,00	A
 Lisovací T-kus redukováný (na středu)	10P-181618	18x16x18	270,00	A	10P-261626	26x16x26	289,00	A
	10P-201620	20x16x20	206,00	A	10P-261826	26x18x26	401,00	A
	10P-201820	20x18x20	303,00	A	10P-262026	26x20x26	305,00	A
 Lisovací T-kus redukováný (v linii)					11P-261620	26x16x20	277,00	A
	11P-201616	20x16x16	195,00	A	11P-262020	26x20x20	253,00	A
	11P-201818	20x18x18	303,00	A	11P-262616	26x26x16	316,00	A
 Lisovací T-kus redukováný (ze středu)	11P-202016	20x20x16	238,00	A	11P-262620	26x26x20	315,00	A
	12P-162016	16x20x16	207,00	A	12P-202620	20x26x20	297,00	A
 Lisovací T-kus s vnitřním závitem	13P-160416	16x1/2"x16	170,00	A	13P-260426	26x1/2"x26	320,00	A
	13P-200420	20x1/2"x20	217,00	A	13P-260526	26x3/4"x26	322,00	A
	13P-200520	20x3/4"x20	305,00	A				
 Lisovací T-kus s vnějším závitem	14P-160416	16x1/2"x16	180,00	A	14P-260426	26x1/2"x26	320,00	A
	14P-200420	20x1/2"x20	194,00	A	14P-260526	26x3/4"x26	324,00	A
	14P-200520	20x3/4"x20	291,00	A	14P-260626	26x1"x26	432,00	A
 Lisovací spojka	15P-1616	16x16	97,00	A	15P-2020	20x20	114,00	A
	15P-1818	18x18	159,00	A	15P-2626	26x26	191,00	A
 Lisovací spojka redukováná	16P-1816	18x16	157,00	A	16P-2616	26x16	138,00	A
	16P-2016	20x16	107,00	A	16P-2620	26x20	164,00	A
	16P-2018	20x18	167,00	A				
 Lisovací přechod s vnějším závitem	17P-1603	16x3/8"	110,00	A *	17P-2004	20x1/2"	111,00	A
	17P-1604	16x1/2"	80,00	A	17P-2005	20x3/4"	136,00	A
	17P-1804	18x1/2"	121,00	A	17P-2605	26x3/4"	160,00	A
	17P-1805	18x3/4"	140,00	A	17P-2606	26x1"	205,00	A
 Lisovací přechod s vnitřním závitem	18P-1604	16x1/2"	99,00	A	18P-2005	20x3/4"	132,00	A
	18P-1804	18x1/2"	112,00	A	18P-2605	26x3/4"	163,00	A
	18P-1805	18x3/4"	149,00	A	18P-2606	26x1"	221,00	A
	18P-2004	20x1/2"	117,00	A				
 Lisovací připojovací šroubení pro euro-conus – provedení nikl	19P-1605	16x3/4" EK	128,00	A *	19P-2005	20x3/4" EK	132,00	A *
	19P-1805	18x3/4" EK	157,00	A *				
 Lisovací připojovací šroubení s vnějším závitem a rovnou dosedací plochou	26P-1604	16x1/2"	203,00	A	26P-2605	26x3/4"	286,00	A
	26P-1605	16x3/4"	201,00	A	26P-2606	26x1"	349,00	A
	26P-2004	20x1/2"	195,00	A	26P-3206	32x1"	736,00	A
	26P-2005	20x3/4"	289,00	A				

* Dostupnost na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH

Produkt	Kód zboží HENCO	Typ výrobku	Ceníková cena	Slevová skupina
 Lisovací připojovací šroubení s převlečnou matkou	26P-16Z03	16x3/8"	171,00	A *
	26P-16Z04	16x1/2"	94,00	A
	26P-16Z05	16x3/4"	119,00	A
	26P-18Z05	18x3/4"	118,00	A
	26P-20Z04	20x1/2"	118,00	A
	26P-20Z05	20x3/4"	118,00	A
	26P-26Z06	26x1"	222,00	A
	26P-32Z06	32x1"	264,00	A
	26P-32Z07	32x5/4"	431,00	A
 Lisovací oblouk 45°	27P-2626	26x26	358,00	A
	27P-3232	32x32	394,00	A
 Lisovací přechod na měděnou trubku (pro svěrné šroubení)	29P-1615-CS	16x15 (50 mm)	218,00	A *
	29P-2022-CS	20x22 (50 mm)	282,00	A *
	29P-2622-CS	26x22 (50 mm)	297,00	A *
 Lisovací přechod na měděnou trubku, rohový	37P-1615L	16x15 Cu (227 mm)	358,00	A *
 Lisovací přechod na měděnou trubku (adaptérové připojení)	30P-1615S-2	16x15 Cu	172,00	A *
	30P-2022S	20x22 Cu	185,00	A *
	30P-2622S	26x22 Cu	202,00	A *
 Lisovací kolenový přechod na měděnou trubku (adaptérové připojení)	40P-1615S	16x15 Cu	133,00	A *
	40P-2022S	20x22 Cu	350,00	A *
	40P-2622S	26x22 Cu	425,00	A *
 Lisovací dvojité křížený T-kus	31P-161616	16x16x16	797,00	A *
	31P-161620	16x16x20	702,00	A *
	31P-201616	20x16x16	703,00	A *
	31P-201620	20x16x20	755,00	A *
	31P-202020	20x20x20	725,00	A *
 Izolační box pro dvojité křížený T-kus	ISO-BOX	INSULATION BOX	134,00	A *
 Lisovací T-kus pro radiátorové připojení pro měděnou trubku Ø15, niklovaný, délka 300 mm	22P-1604	16x15Cux16	393,00	A
	22P-2004	20x15Cux20	394,00	A *
 Lisovací oblouk pro radiátorové připojení pro měděnou trubku Ø15, niklovaný, délka 300 mm	24P-1604	16x15Cu	273,00	A
	24P-2004	20x15Cu	334,00	A *
 Lisovací spojka pro snadnou opravu	52P16	16x16	637,00	A
	52P20	20x20	735,00	A
	52P26	26x26	956,00	A
	52P32	32x32	1 005,00	A
 Kulový kohout s páčkou pro lisované rozvody	BAP-H1616	16x16	408,00	A
	BAP-H2020	20x20	408,00	A
	BAP-H2626	26x26	414,00	A
	BAP-H3232	32x32	733,00	A

* Dostupnost na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH

| HENCO PVDF LISOVACÍ TVAROVKY

Více než 25 let zkušeností s materiálem PVDF

Sanitární rozvody, rozvody topení, pitné vody a stlačeného vzduchu

Široký sortiment: 14–110 mm



| Výhody PVDF lisovacích tvarovek

Instalace – síla a ohebnost PVDF lisovacích tvarovek



Při 20 °C/10 barech, tvarovka PVDF nevykazuje žádný posun



Při 95 °C/10 barech, tvarovka PVDF absorbuje síly roztažnosti trubek

PVDF TVAROVKY

Produkt	Kód zboží HENCO	Typ výrobku	Ceníková cena	Slevová skupina
 Kolínko 90°	1PK-1616	16x16	94,00	A
	1PK-1818	18x18	102,00	A
	1PK-2020	20x20	112,00	A
	1PK-2626	26x26	192,00	A
	1PK-3232	32x32	287,00	A
	1PK-4040	40x40	416,00	A *
	1PK-5050	50x50	581,00	A *
	1PK-6363	63x63	1 019,00	A *
 Kolenová nástěnka s vnitřním závitem	2PK-1603	16x3/8" (56 mm)	153,00	A *
	2PK-1604BP	16x1/2" (56 mm)	153,00	A
	2PK-1804BP	18x1/2" (56 mm)	169,00	A
	2PK-2004BP	20x1/2" (56 mm)	154,00	A *
	2PK-2005	20x3/4" (56 mm)	217,00	A *
	2PK-2605	26x3/4" (56 mm)	245,00	A *
 Zátka pro 1/2" vnitřní závít	BP04	1/2"	5,00	A

Produkt	Kód zboží HENCO	Typ výrobku	Ceníková cena	Slevová skupina	Kód zboží HENCO	Typ výrobku	Ceníková cena	Slevová skupina
 Kolínko s vnějším závitem	5PK-1604	16x1/2"	149,00	A	5PK-3206	32x1"	365,00	A
	5PK-1804	18x1/2"	174,00	A	5PK-4007	40x5/4"	629,00	A *
	5PK-2004	20x1/2"	168,00	A	5PK-5007	50x5/4"	779,00	A *
	5PK-2005	20x3/4"	217,00	A	5PK-5008	50x6/4"	951,00	A *
	5PK-2605	26x3/4"	248,00	A	5PK-6310	63x2"	1 716,00	A *
 Kolínko s vnitřním závitem	6PK-1603	16x3/8"	130,00	A *	6PK-3206	32x1"	309,00	A
	6PK-1604BP	16x1/2"	127,00	A	6PK-4007	40x5/4"	552,00	A *
	6PK-1804BP	18x1/2"	144,00	A	6PK-5007	50x5/4"	649,00	A *
	6PK-2004BP	20x1/2"	136,00	A	6PK-5008	50x6/4"	909,00	A *
	6PK-2005	20x3/4"	172,00	A	6PK-6310	63x2"	1 636,00	A *
	6PK-2605	26x3/4"	196,00	A				
 Lisovací T-Kus	9PK-161616	16x16x16	137,00	A	9PK-323232	32x32x32	449,00	A
	9PK-181818	18x18x18	150,00	A	9PK-404040	40x40x40	608,00	A *
	9PK-202020	20x20x20	162,00	A	9PK-505050	50x50x50	821,00	A *
	9PK-262626	26x26x26	285,00	A	9PK-636363	63x63x63	1 470,00	A *

* Dostupnost na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH

Produkt	Kód zboží HENCO	Typ výrobku	Ceníková cena	Slevová skupina	Kód zboží HENCO	Typ výrobku	Ceníková cena	Slevová skupina
	10PK-181618	18x16x18	146,00	A	10PK-402040	40x20x40	441,00	A *
	10PK-201620	20x16x20	153,00	A	10PK-402640	40x26x40	499,00	A *
	10PK-201820	20x18x20	159,00	A	10PK-403240	40x32x40	566,00	A *
	10PK-261626	26x16x26	233,00	A	10PK-502050	50x20x50	578,00	A *
	10PK-261826	26x18x26	240,00	A	10PK-502650	50x26x50	629,00	A *
	10PK-262026	26x20x26	242,00	A	10PK-503250	50x32x50	687,00	A *
	10PK-321632	32x16x32	348,00	A	10PK-504050	50x40x50	742,00	A *
	10PK-321832	32x18x32	352,00	A	10PK-632663	63x26x63	1 031,00	A *
	10PK-322032	32x20x32	355,00	A	10PK-633263	63x32x63	1 085,00	A *
	10PK-322632	32x26x32	397,00	A	10PK-634063	63x40x63	1 221,00	A *
	10PK-401640	40x16x40	437,00	A *	10PK-635063	63x50x63	1 234,00	A *
	11PK-181616	18x16x16	143,00	A	11PK-322626	32x26x26	348,00	A
	11PK-201616	20x16x16	147,00	A	11PK-402032	40x20x32	394,00	A *
	11PK-201818	20x18x18	155,00	A	11PK-402632	40x26x32	458,00	A *
	11PK-202016	20x20x16	157,00	A	11PK-403232	40x32x32	508,00	A *
	11PK-261616	26x16x16	157,00	A	11PK-404026	40x40x26	531,00	A *
	11PK-261620	26x16x20	198,00	A	11PK-404032	40x40x32	571,00	A *
	11PK-262016	26x20x16	200,00	A	11PK-502040	50x20x40	522,00	A *
	11PK-262020	26x20x20	205,00	A	11PK-502640	50x26x40	564,00	A *
	11PK-262616	26x26x16	241,00	A	11PK-503240	50x32x40	623,00	A *
	11PK-262620	26x26x20	252,00	A	11PK-504040	50x40x40	690,00	A *
	11PK-322026	32x20x26	314,00	A				
	12PK-161816	16x18x16	143,00	A	12PK-263226	26x32x26	344,00	A
	12PK-162016	16x20x16	148,00	A	12PK-324032	32x40x32	503,00	A *
	12PK-202620	20x26x20	208,00	A	12PK-405040	40x50x40	676,00	A *
	13PK-160416BP	16x1/2"x16	194,00	A	13PK-320532	32x3/4"x32	426,00	A
	13PK-180418BP	18x1/2"x18	207,00	A	13PK-320632	32x1"x32	516,00	A
	13PK-200420BP	20x1/2"x20	211,00	A	13PK-320732	32x5/4"x32	668,00	A
	13PK-200520	20x3/4"x20	259,00	A	13PK-400640	40x1"x40	626,00	A *
	13PK-260420BP	26x1/2"x20	262,00	A	13PK-400740	40x5/4"x40	792,00	A *
	13PK-260426BP	26x1/2"x26	297,00	A	13PK-500850	50x6/4"x50	1 336,00	A *
	13PK-260526	26x3/4"x26	316,00	A	13PK-631063	63x2"x63	2 187,00	A *
	14PK-160416	16x1/2"x16	238,00	A	14PK-260626	26x1"x26	456,00	A
	14PK-180418	18x1/2"x18	255,00	A	14PK-320532	32x3/4"x32	518,00	A
	14PK-200420	20x1/2"x20	257,00	A	14PK-400640	40x1"x40	680,00	A *
	14PK-200520	20x3/4"x20	308,00	A	14PK-400740	40x5/4"x40	854,00	A *
	14PK-260426	26x1/2"x26	341,00	A	14PK-500850	50x6/4"x50	1 293,00	A *
	14PK-260526	26x3/4"x26	397,00	A	14PK-631063	63x2"x63	2 260,00	A *
	15PK-1616	16x16	89,00	A	15PK-3232	32x32	280,00	A
	15PK-1818	18x18	96,00	A	15PK-4040	40x40	369,00	A *
	15PK-2020	20x20	105,00	A	15PK-5050	50x50	494,00	A *
	15PK-2626	26x26	183,00	A	15PK-6363	63x63	868,00	A *

* Na objednání

Uvedené ceny jsou bez DPH

Produkt	Kód zboží HENCO	Typ výrobku	Ceníková cena	Slevová skupina	Kód zboží HENCO	Typ výrobku	Ceníková cena	Slevová skupina
 Lisovací spojka redukovaná	16PK-1816	18x16	94,00	A	16PK-3226	32x26	242,00	A
	16PK-2016	20x16	98,00	A	16PK-4026	40x26	299,00	A *
	16PK-2018	20x18	101,00	A	16PK-4032	40x32	339,00	A *
	16PK-2616	26x16	139,00	A	16PK-5032	50x32	424,00	A *
	16PK-2618	26x18	142,00	A	16PK-5040	50x40	435,00	A *
	16PK-2620	26x20	145,00	A	16PK-6340	63x40	703,00	A *
	16PK-3216	32x16	198,00	A	16PK-6350	63x50	734,00	A *
	16PK-3220	32x20	202,00	A				
 Lisovací přechod s vnějším závitem	17PK-1604	16x1/2"	114,00	A	17PK-3206	32x1"	272,00	A
	17PK-1804	18x1/2"	131,00	A	17PK-3207	32x5/4"	367,00	A
	17PK-1805	18x3/4"	166,00	A	17PK-4006	40x1"	350,00	A *
	17PK-2004	20x1/2"	121,00	A	17PK-4007	40x5/4"	503,00	A *
	17PK-2005	20x3/4"	158,00	A	17PK-5008	50x6/4"	826,00	A *
	17PK-2605	26x3/4"	174,00	A	17PK-6310	63x2"	1 436,00	A *
	17PK-2606	26x1"	233,00	A				
 Lisovací přechod s vnitřním závitem	18PK-1604	16x1/2"	88,00	A	18PK-3206	32x1"	225,00	A
	18PK-1804	18x1/2"	105,00	A	18PK-3207	32x5/4"	339,00	A
	18PK-1805	18x3/4"	133,00	A	18PK-4006	40x1"	318,00	A *
	18PK-2004	20x1/2"	95,00	A	18PK-4007	40x5/4"	458,00	A *
	18PK-2005	20x3/4"	123,00	A	18PK-5008	50x6/4"	870,00	A *
	18PK-2605	26x3/4"	147,00	A	18PK-6310	63x2"	1 572,00	A *
	18PK-2606	26x1"	192,00	A				

Produkt	Kód zboží HENCO	Typ výrobku	Ceníková cena	Slevová skupina
 Lisovací přechod na Euroconus	19PK-1605	16x3/4"	108,00	A
	19PK-2005	20x3/4"	121,00	A
 Lisovací oblouk 45°	27PK-4040	40x40	388,00	A *
	27PK-5050	50x50	537,00	A *
	27PK-6363	63x63	943,00	A *
 Lisovací spojka pro snadnou opravu	53PK40	40x40	984,00	A *
	53PK50	50x50	1 091,00	A *
	53PK63	63x63	1 412,00	A *
 Lisovací připojovací šroubení s rovnou těsnící plochou – plastové provedení	26PK-1605	16x3/4"	96,00	A
	26PK-2005	20x3/4"	111,00	A
 Lisovací připojovací šroubení s rovnou těsnící plochou – mosazné provedení	26PK-4008	40x6/4"	1 522,00	A *
	26PK-5010	50x2"	2 302,00	A *
	26PK-6312	63x2,5"	3 816,00	A *

* Dostupnost na dotaz

Uvedené ceny jsou bez DPH

Vizuální upozornění na nezalisovaný nebo špatně zalisovaný spoj



Nezalisované
netěsní



Zalisované
těsní

Lisovací profily

HENCO lisovací tvarovky (PVDF i mosaz) mohou být lisovány pouze uvedenými profily.

	BE profil	TH profil
Tvarovky Ø14 – Ø26	ANO	ANO
Tvarovky Ø32 – Ø40	ANO	NE
Tvarovky Ø50 – Ø75	ANO	NE



Záruka 25 let na systém podlahového vytápění Termtech



Na systém podlahového vytápění značky Termtech je možné poskytnout prodlouženou záruku 25 let. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na komponenty trvale zalité v podlahové topné desce.

Jak tuto záruku získat?

Záruku poskytneme v případě realizace podlahového topení proškolenou a certifikovanou montážní firmou, která je proškolená na montáž systémů podlahového vytápění. V případě že montážní firma certifikát nemá, je možné poskytnout uvedenou záruku 25 let pouze za podmínky fyzické kontroly instalace systému (před zalitím) příslušným Obchodním zástupcem dodavatele systému nebo společností která systém prodala.

Kdy záruka platí

Záruční list obsahuje všechny potřebné údaje o stavbě, montážní firmě i podmínky, kdy platí. Záruka se vztahuje na veškeré škody způsobené prokazatelnou vadou materiálu po dobu záruky od termínu prodeje komponent. Záruka se vztahuje na veškeré komponenty podlahového vytápění systému Termtech, které jsou trvale umístěny v betonové, případně anhydritové topné desce.

V záručním listu je též specifikováno, přesné složení topného media, tak aby se eliminovalo případné možné poškození topného systému. Záruka platí pouze v případě použití kompletního systému podlahového vytápění značky Termtech (trubka, chránička, systémová deska nebo rohož, dilatační páska a rozdělovač).

Záruka platí pouze v případě dodržení záručních podmínek uvedených v Záručním listě, zejména doložení Protokolu o tlakové zkoušce a Protokolu o topné zkoušce, které byly provedeny v souladu s normou ČSN EN 1264-4.

Kdy záruku nelze uplatnit

Záruku nelze uplatnit na mechanická poškození vzniklá po namontování a předání systému k vylití topné desky betonem nebo anhydritem. Prodloužená záruka se též nevztahuje na komponenty podlahového vytápění, které nejsou umístěny v topné desce (rozdělovače a jejich příslušenství, skříně k rozdělovačům, regulační elektronika). Na tyto komponenty se vztahuje základní záruční doba v délce 24 měsíců.

TERMTECH
ZÁRUKNÍ LIST
PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY 25 LET NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ SYSTÉMU TERMTECH

ČÍSLO ZÁRUKNÍHO LISTU: _____

Termtech s.r.o.
Bartoškovice 141120, 140 00 Praha 4 | IČ: 08490431 | DIČ: CZ08490431
www.termtech.cz | info@termtech.cz

prodloužená záruka 25 let na veškeré škody způsobené prokazatelnou vadou materiálu po dobu záruky od termínu prodeje komponent za předpokladu včas nahlášení závady. Záruka se vztahuje na veškeré komponenty podlahového vytápění značky Termtech, které jsou trvale umístěny v betonové, případně anhydritové topné desce.

INVESTOR
Jméno/příjmení: _____ F.č.: _____ P.č.: _____ Obec: _____
Ulice: _____ Parcel. číslo: _____
Kadastrální území: _____
Datum realizace: _____

REALIZAČNÍ FIRMA
Jméno/příjmení: _____ F.č.: _____ P.č.: _____ Obec: _____
Ulice: _____
IČ: _____ DIČ: _____

ZÁRUKNÍ PODMÍNKY

- 1. Tento záruční list poskytuje prodlouženou záruku 25 let na veškeré škody způsobené prokazatelnou vadou materiálu po dobu záruky od termínu prodeje komponent za předpokladu včas nahlášení závady.
- 2. Prodloužená záruka 25 let se vztahuje na veškeré komponenty podlahového vytápění značky Termtech, které jsou trvale umístěny v betonové, případně anhydritové topné desce.
- 3. Záruka platí pouze v případě použití kompletního systému podlahového vytápění značky Termtech (trubka, chránička, systémová deska nebo rohož, dilatační páska a rozdělovač).
- 4. Záruka platí pouze v případě dodržení záručních podmínek uvedených v Záručním listě, zejména doložení Protokolu o tlakové zkoušce a Protokolu o topné zkoušce, které byly provedeny v souladu s normou ČSN EN 1264-4.
- 5. Záruka platí pouze v případě, že systém byl instalován a předán k vylití topné desky v souladu s technickými podmínkami a předpisy.
- 6. Záruka platí pouze v případě, že systém byl instalován a předán k vylití topné desky v souladu s technickými podmínkami a předpisy.
- 7. Záruka platí pouze v případě, že systém byl instalován a předán k vylití topné desky v souladu s technickými podmínkami a předpisy.
- 8. Záruka platí pouze v případě, že systém byl instalován a předán k vylití topné desky v souladu s technickými podmínkami a předpisy.
- 9. Záruka platí pouze v případě, že systém byl instalován a předán k vylití topné desky v souladu s technickými podmínkami a předpisy.
- 10. Záruka platí pouze v případě, že systém byl instalován a předán k vylití topné desky v souladu s technickými podmínkami a předpisy.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

- 1. na mechanická poškození vzniklá po namontování a předání systému k vylití topné desky betonem nebo anhydritem.
- 2. na komponenty podlahového vytápění, které nejsou umístěny v topné desce (rozdělovače a jejich příslušenství, skříně k rozdělovačům, regulační elektronika).
- 3. na komponenty podlahového vytápění, které nejsou umístěny v topné desce (rozdělovače a jejich příslušenství, skříně k rozdělovačům, regulační elektronika).

Pro získání této záruky je třeba předložit záruční list a doklad o provedení tlakové a topné zkoušky v souladu s normou ČSN EN 1264-4.

Místní provedl: _____ dne _____ Za společnost Termtech s.r.o. Daniel Hradský
V _____ V Praze dne _____



Zásady správné montáže podlahového vytápění

- Instalace teplovodního podlahového topení musí následovat až po instalaci elektrického, sanitárního nebo jiného potrubního vedení v podlahové ploše.
- Před pokládkou systému podlahového topení musí být hotové svislé konstrukce (zdi, přičky, atd.) a instalovány otvorové výplně (okna, dveře).
- Před položením podlahového vytápění se podél stěn a dalších konstrukcí instaluje dilatační pás. Ten umožňuje teplotní dilataci topné desky nejméně o 5 mm.
- Pokud je podlahový systém nad nevytápěným prostorem (základová deska, nevytápěný sklep), není systémový prvek (systémová deska, rohož, folie) pro instalaci topných smyček dostatečnou tepelnou izolací. Je ji třeba doplnit o podkladovou izolaci (polystyren nebo ekvivalentní materiál) s hustotou minimálně EPS 100 a s hodnotou tepelného odporu dle normy ČSN EN 1264.
- Rozdělovač umístíme tak, abychom minimalizovaly délky přívodních trubek topných smyček (přívod a zpátečka).
- Při použití betonové mazaniny je nutno dodržet maximální povolené rozměry topné desky, a to maximálně 40 m², při dodržení poměru stran ne větším než 2:1. Jedna strana obdélníkové topné desky nesmí být delší než 8 m. V případě místnosti ve tvaru „L“, je nutno tuto místnost dilatací rozdělit. V případě použití anhydritových směsí je povinná obvodová dilatace, ostatní dělení dilatačních celků určí dodavatel anhydritové směsi.
- V případě nepravidelných topných ploch, se tyto plochy rozdělí dilatačními spárami.
- Při instalaci trubek do topných okruhů (smyček) by teplota místnosti neměla poklesnout pod 5 °C.
- Trubky se při instalaci do topných okruhů (smyček) umísťují ve vzdálenosti více než 50 mm od svislých konstrukcí (zdí).
- Maximální doporučená délka jednoho okruhu (topné smyčky) pro trubky o $\varnothing 16$ je 100 m, pro trubky $\varnothing 18$ je 120 m a pro trubky $\varnothing 20$ je 150 m, včetně přívodu od rozdělovače.
- Na rozdělovači je každý okruh opatřen dvěma uzavíracími ventily (přívod a zpátečka) a vyvažovacím prvkem, který může být integrován do uzavíracího ventilu.
- Všechny spojky v konstrukci podlahy se přesně určí a označí ve výkrese protokolu. Doporučujeme instalovat topný okruh bez použití spojky.
- Přes dilatační spáry (v prostoru mezi dveřmi, případně prostorová dilatace při nepravidelné ploše) mohou procházet pouze přívod a zpátečka k topné smyčce a tyto trubky musí být opatřeny „chráničkou“ v délce cca 50 cm.
- Před instalací topných smyček a vylitím roznášecí vrstvy (beton, anhydrit) se izolační vrstva pokryje ochrannou vrstvou fólie z polyetylénu minimální tloušťky 0,15 mm s přesahem minimálně 80 mm nebo jiným výrobkem ekvivalentně odpovídajícím funkci (dle normy ČSN EN 1264-4).
- Nejvyšší teplota topné vody by neměla přesahovat 45 °C, a u „suchých“ systémů 55 °C.
- Po instalaci topných smyček se systém propláchne a následně napustí vodou (případně vzduchem) a provede se tlaková zkouška (dle normy ČSN EN 1264). Výsledek zkoušky a zkušební tlak (ne menší než 4 bar a ne větší než 6 bar) se uvedou do Protokolu o tlakové zkoušce.
- Po vyzrání betonu (min. 21 dnů) nebo vyschnutí anhydritu (7 dnů) se provede topná zkouška (postup viz norma ČSN EN 1264). Postup topné zkoušky se uvede do Protokolu o topné zkoušce.
- Maximální výkon podlahového vytápění při teplotě místnosti 20 °C je 100 W/m² v obytné zóně.





Termtech s.r.o.
e-mail: info@termtech.cz
www.termtech.cz

IČ: 08490431, DIČ: CZ08490431

VÁŠ DODAVATEL SYSTÉMU:

www.termtech.cz



kompletní systém podlahového vytápění

